


3-1121-R003

Acoplamiento rápido DN20

Para acoplar y desacoplar fácilmente las mangueras


El acoplamiento rápido es muy útil en aplicaciones en las que se deben acoplar y desacoplar con frecuencia las mangueras por ejemplo durante los ensayos finales en el sector de GIS completamente montado. El cierre de estribo permite un fácil y rápido acoplamiento de las mangueras DN20 sin pérdida de gas SF₆. Por lo tanto se pueden reducir los tiempos de tratamiento en la fabricación de GIS y mejorar la productividad.

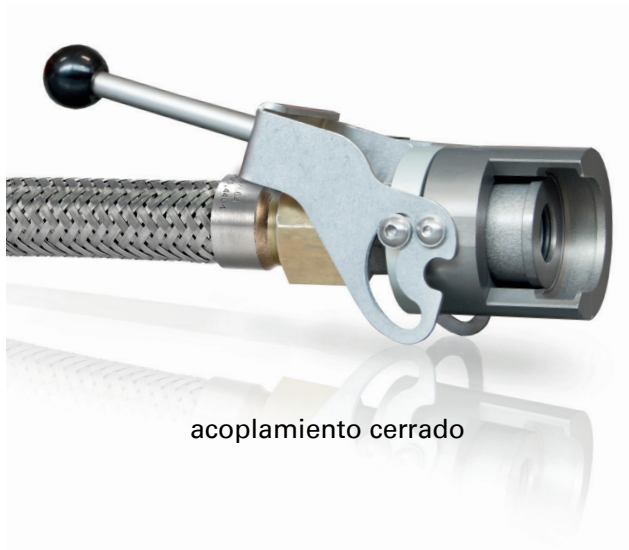

acoplamiento cerrado



acoplamiento abierto



Soporte para montaje en pared seguro y como protección contra el polvo
No. de artículo 3-1121-R093

Nota importante :

El acoplamiento rápido solo es compatible con los conectores con ranura DILO de la versión 2 (sellado adicional "V2" en la brida o en la parte ancha de la llave).

- Cierre de estribo para acoplamiento y desacoplamiento rápido
- Adecuado/a para mangueras DN20
- Rango de presión hasta 10 bar
- Robusta versión

Nuestro vídeo le dará una breve visión general de la aplicación práctica.

