


3-718-R006 / 3-718-R036 / 3-718-R002

Distribuidor

Para el tratamiento simultáneo de gas en varios compartimentos de gas


Con los distribuidores DILO puede aumentarse considerablemente la eficiencia en el tratamiento de gas con carros de servicio, ya sea en compañías eléctricas o en la producción en instalaciones GIS.

Los distribuidores DILO cuentan en su versión estándar con tres conexiones DN20 así como con una salida DN20 o DN40 al carro de servicio. De este modo es posible recuperar, evacuar o llenar en un solo paso de trabajo tres compartimentos de gas a la vez.

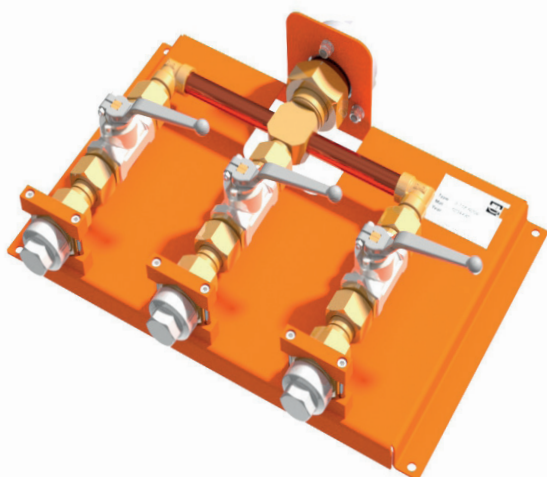

3 x DN20 / 1 x DN40


No. de pedido: 3-718-R006

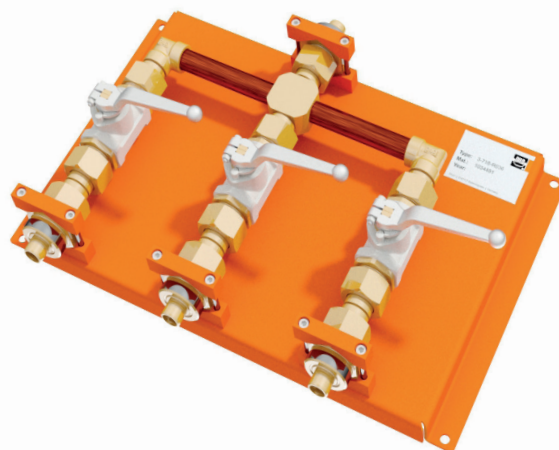

4 x DN20

No. de pedido: 3-718-R036

- Versión estanca al gas
- Acoplamiento de cierre automático
- Llaves esféricas pueden cerrarse individualmente
- Utilizable para su fijación a la pared

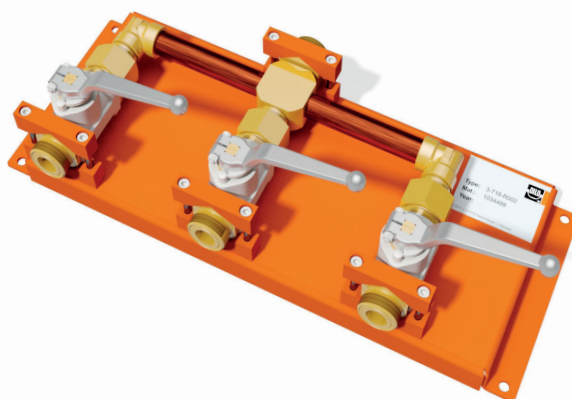

4 x DN20 sin acoplamiento

No. de pedido: 3-718-R002

Los distribuidores con electroválvulas así como paneles distribuidores sueltos están disponibles a petición.

Embalaje:

Embalaje para 3-718-R002 / 3-718-R006	3-775-R013-C
Embalaje para 3-718-R036	3-775-R014-C